

網頁特助操作手冊

目錄

一、系統.....	4
1. 語系種類.....	4
2. 一般參數.....	5
3. 多語參數.....	7
5. 帳號管理.....	13
6. 註冊資料.....	17
7. 外寄郵件伺服器.....	19
二、資料管理.....	20
1. 創建資料種類.....	20
2. 資料維護.....	22
3. 資料群組.....	25
4. 資料排序.....	26
5. 異地發行.....	27
三、表單設計.....	30
1. HTML 內容設計.....	30
2. mp3 播放列表.....	32
3. 圖形與連結列表.....	34
四、表單設計.....	36
1. 選項資料維護.....	36
2. 表單設計.....	38
3. 表單記錄瀏覽.....	42
五、區塊部署.....	43
1. 區塊部署主畫面.....	43
2. 節點.....	44
3. 物件種類.....	46
4. 版面編排與設計.....	47
5. 資料內頁設計.....	48
六、全局部屬工具.....	49
1. 物件通用規則.....	49
2. CSS 編輯器.....	50
3. logo.....	51
4. 主功能選單.....	52
5. 語言切換列.....	54
6. 搜尋框.....	55

7. 目前位置.....	56
8. 無障礙標章.....	57
七、資料部屬工作.....	58
1. 標題清單.....	58
2. 表格清單.....	59
3. 圖文清單.....	61
4. 內容列表.....	63
八、部屬工具.....	65
1. 圖形播放器.....	65
2. 連結列表.....	66
3. mp3 播放器.....	67
4. 影片播放器.....	68
5. flash.....	69
6. html 內容.....	70
7. css+link.....	71
8. script 語法.....	72
9. 嵌入 HTML 語法.....	73
10. 純文字.....	74
11. 快速按鈕.....	75
12. 網站地圖.....	76
13. 導盲定位點.....	77
九、儀表板.....	78

一、系統

1. 語系種類

語系種類 4 儲存變更			
1 啟用	2 顯示名稱	3 說明	圖示
<input checked="" type="checkbox"/>	簡體	簡體中文	
<input checked="" type="checkbox"/>	正體	正體中文	
<input type="checkbox"/>	Deutsch	德文	
<input type="checkbox"/>	English	英文	
<input type="checkbox"/>	Español	西班牙文	
<input type="checkbox"/>	Français	法文	
<input type="checkbox"/>	Italiano	義大利文	
<input type="checkbox"/>	日本語	日語	

1. 啟用：

選擇需要的語言種類，未勾選時表示不使用或暫停，除了簡繁是自動轉互外，其他語言需自行維護。

2. 顯示名稱：

當前台需要使用多語切換時，所要顯示的名稱。

3. 說明：

當後台維護多語編輯時，所出現的名稱。

4. 儲存變更：

將變更存檔，存檔後方可在多語欄中選擇維護的語言。

在後台使用多語編輯時，所出現的情況（如下圖所示）。

標題	簡繁體	OR	※為多語欄位, 語言
	英文		簡繁體 簡繁體 英文 日語

2. 一般參數

一般參數		儲存變更
網站名稱 1	<input checked="" type="checkbox"/> 網頁特助官網	
預設語系 2	繁體中文 ▼	
當超出視窗時顯示TOP鈕 3	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是	
版面設計 4	<input type="radio"/> 手動發行 <input checked="" type="radio"/> 存檔即發行	
圖片浮水印文字 5	<input type="text"/>	
快取模式 6	預設(10分) ▼	
禁按右鍵與選取 7	<input checked="" type="radio"/> 不需要 <input type="radio"/> 啓用	
導向htm 8	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是	

1. 網站名稱(必填)：

網站的使用單位,組織或名稱，該名稱會顯示在後台登入頁。

2. 預設語系：

當遊客瀏覽網頁時的初始語言。

3. 當超出視窗時顯示 TOP 鈕：

當網頁的內容長過視窗時是否在網面出現 top 按鈕，讓遊客快速返回上端;top 按鈕可於區塊部署中自行設置樣式或位置。

4. 版面設計：

當網站發行之後，若需修改版面時，爲了不影響遊客的瀏覽，可以選擇手動發行的模式，可先預覽配置的結果，確定後在做發行的動作。

5. 圖片浮水印：

此欄位如果有輸入文字，在上傳圖片檔案時，系統會在圖片印上文字，意味版權上的宣告(如下圖左下角字樣)，當印上之後就無法去除，除非拿掉該欄的文字再重新上傳。



備註

此功能僅針對檔案管理中的 My Documents 目錄下所上傳的檔案有效。

6.快取模式:

設定快取可加快網頁存取速度與反應時間，也減少伺服器與網路的負擔，但是會有網頁內容不同步的問題;若使用 htm 呈現網頁時，該條件自動失效。

7.禁按右鍵與選取:

啓用這在選項時，前台用戶將無法在網頁上使用右鍵或選取方式拷貝圖片及資料，如果加上快取模式的不緩沖時，可達 98%防盜圖及文字。

8.導向 htm:

要使用這個選項，必需先執行右上角的[輸出 htm];啓用這個選項表示網頁使用較有效率的.htm 格式，這個方法可以有效的減少伺服器負擔，但是在每一次內容變更時都要重新輸出一 htm。

備註

此功能適合網站內容不經常變動的情況下使用，能有效優化網

3. 多語參數


多語參數		6 儲存變更
		1 簡繁體 ▾
網站標題	2 <input checked="" type="checkbox"/> 20%	
SEO優化關鍵字	3 廣告設計,視覺設計,CIS規劃,圖像設計	
SEO優化描述	4 善用新穎的創意來沖擊市場，從小處著手，激活您的產品，提升企業價值！	

1. 語言種類：

先選擇要編輯的前台語言。

2. 網站標題：

此為前台的網標題名稱，顯示如下圖所示。



3. SEO 優化關鍵字：

這個關鍵字會標示在 Keywords Meta Tag 中。

```
<meta name='keywords' content='廣告設計,視覺設計,CIS規劃,圖像設計' />
```

備註

這個 Meta Tag 並不保證在所有的搜索引擎是有幫助的。

4. SEO 優化描述：

這個描述會標示在 Description Meta Tag 中。

```
<meta name='description' content='善用新穎的創意來沖擊市場，從小處著手，  
激活您的產品，提升企業價值！' />
```

備註

這個 Meta Tag 並不保證在所有的搜索引擎是有幫助的。

4. 檔案總管



1. 可上傳的檔案種類型:

在不同的檔案選單中，會有不同檔案類型限制(除了直接打開檔案管理外)，
例如：

- 在 CSS 編輯器下的底圖選擇，就限制只能選擇 GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG 等類型。
- 在區塊部署中的 Flash，就限制只能選擇 SWF 類型。
- 在 mp3 播放列表中，就限制只能選擇 mp3 類型。

2. 資料夾建置:

新增:先選擇一個節點，按下新增，在文字框內輸入命名，離開文字框後即存檔。



如果在查詢的節點下時，輸入的文字則是檔案查詢關鍵字。



刪除:先選擇要刪除的目錄，按下刪除，在刪除確認下按確定，即刪除目錄及底下錄目及檔案。

更名:先選擇要更名的目錄，按下更名，在文字框輸更改新的名稱，離開文字框後修改。

3.目前所在路徑:

顯示目前在那一個目錄底下。

4.上傳檔案，與個檔操作:


a. 上傳檔案:顯示上傳檔案的視窗，如下圖。



b. 選擇檔案:按下選擇檔案，在選擇檔案的視窗中，您可以單選或複選檔案(Ctrl+滑鼠點選或由滑鼠圈選,如下圖示)，按下開啓。



【Ctrl+滑鼠點選】

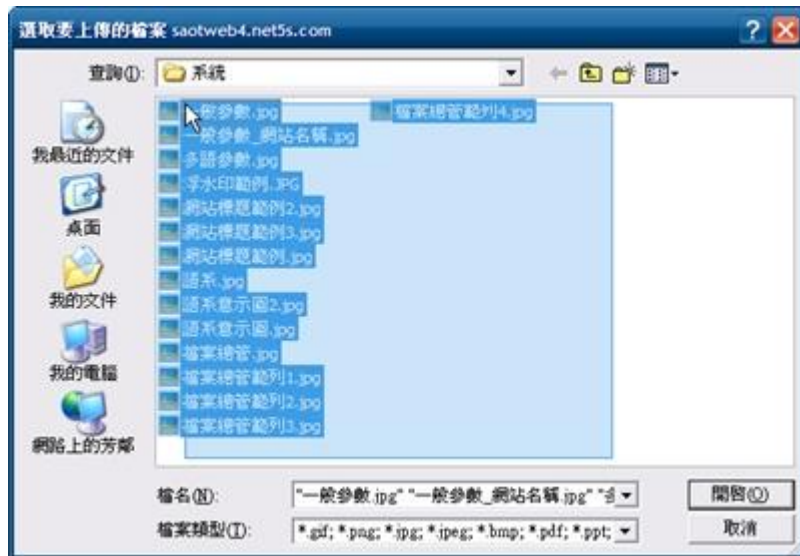

【使用滑鼠圈選】

c. 開始上傳:按下下圖的上傳檔案，即開始上傳，上傳時會顯示上傳進度，全部上傳後視窗則會自動關閉。




【選擇要上傳的檔案】



【上傳時會顯示進度條】

d.完成上傳。

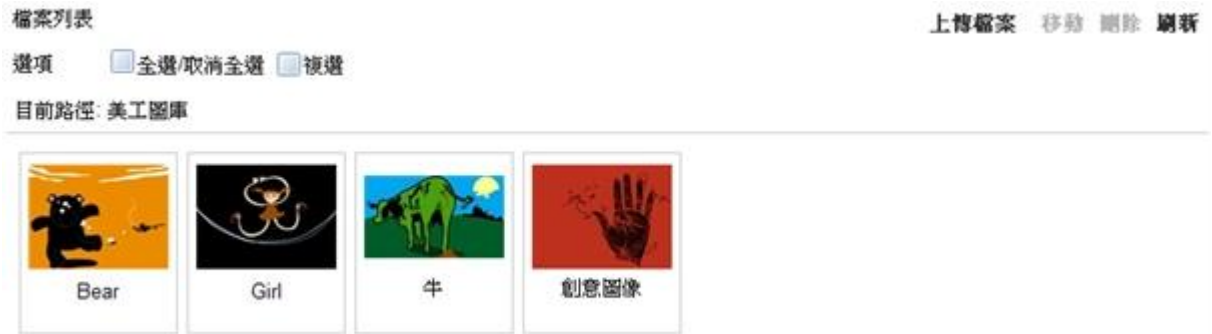

備註

在【My Documents】資料夾下，上傳圖片檔案時，系統會自動縮成三種大小的圖片，方便之後的部署與使用。

圖片縮圖規範(px): 小【90*75】，中【400*300】，大【604 * 500】。

e.更新檔案:重新上傳該檔，此時在上傳案時會限制檔案類型，且僅能選擇單一檔案。



備註

更新檔案等於更新前台所引用的圖片或檔案。

f.單一檔案刪除:如下圖所視，按下刪除檔案，經刪除檔案確認，即可刪除該檔。



g.順(逆)向旋轉圖片:此功能僅對圖片有效(GIF,JPG,JPEG,PNG,BMP)。



h.開啓檔案:若想查看檔案，可按下開啓檔案。



5.移動檔案:

a.選擇要移動的檔案(多個檔案請先勾複選，再點選要移動的檔案)。



b.選擇要移動到那一個資料夾，檔案則會隨即移動。



備註移動檔案不會影響前台的圖片顯示或檔案下載。

6. 刪除檔案:

- 選擇要刪除的檔案(多個檔案請先勾複選，再點選要刪除的檔案)。
- 按下刪除，經確認後隨即刪除檔案。

備註

若該檔案已被使用(引用)，則刪除檔案會影響前台的圖片顯示及檔案下載。

7. 刷新:

刷新檔案列表。

5. 帳號管理

說明

- saotweb 是系統的初時帳號，密碼:1234，可自行更改密碼或帳號名稱。此帳號不需額外設置權限，是系統預設的最高權限帳號。
- 自行新增的帳號，皆需設置權限，才能使用功能的編輯功能。

■ 增新帳號:

帳號管理						新增	刪除
選擇	帳號	暱稱	電子信箱	權限	執行		
<input type="checkbox"/>	saotweb	最高管理者		權限	修改		

依上圖所示之位置，按下新增按鈕，開啓編輯視窗。

SAOTWEB		帳號管理 (正在修改...)		存檔	新增	刪除	刷新	關閉
帳號	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="bnil"/>	6	7	8	9	10
		請輸入4至20個英文、數字組合,不可有空白及任何符號。						
密碼	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="....."/>					
		請輸入4至20個英文、數字組合,不可有空白及任何符號。						
暱稱	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="一般使用者"/>					
電子信箱	4	<input type="text" value="bnil@net5s.com"/>						
啓用	5	<input checked="" type="checkbox"/>	是					

1. 帳號(必填):

輸入 4 至 20 個英文、數字組合，不可有空白及任何符號，且不能有重複。

2. 密碼(必填):

輸入 4 至 20 個英文、數字組合，不可有空白及任何符號：

3. 暱稱(必填):

輸入要顯示的帳號名稱。

4. 電子信箱:

輸入電子信箱，可供之後的網站訊息發送使用。

5. 啓用:

啓用帳號方可登入後台。

6. 存檔:

資料輸入完成後，請按存檔儲存資料。

7. 新增:

按下新增，即可新增下一筆新的資料。

8. 刪除:

按下刪除，經刪除確認後，即可刪除該筆資料。

9. 刷新:

當其他用戶針對該筆資料有異動時，可按下刷新，重新載入最新的資料。

10.關閉:

即關閉編輯視窗，並刷新列表。

☒ 修改帳號資料:

帳號管理					新增	刪除
選擇	帳號	暱稱	電子信箱	權限	執行	
<input type="checkbox"/>	bnil	一般使用者	bnil@net5s.com	權限	修改	
<input type="checkbox"/>	saotweb	最高管理者		--	修改	

依上圖所示之位置，按上要修改的資料，開啓編輯視窗，內容修改後請下存檔即可(如下圖)。

SAOTWEB 帳號管理 (正在修改..)

存檔 新增 刷新 取消 關閉

帳號
請輸入4至20個英文、數字組合,不可有空白及任何符號。

密碼
請輸入4至20個英文、數字組合,不可有空白及任何符號。

暱稱

電子信箱

啓用 是

設置權限：

帳號管理				新增	刪除
選擇	帳號	暱稱	電子信箱	權限	執行
<input type="checkbox"/>	bnil	一般使用者	bnil@net5s.com	權限	修改
<input type="checkbox"/>	saotweb	最高管理者		--	修改

依上圖所示之位置，按所要設置權限的帳號，開啓編輯視窗。

功能名稱	開啓/關閉
系統設置	
網站參數	
語系種類	<input type="checkbox"/>
一般參數	<input type="checkbox"/>
多語參數	<input type="checkbox"/>
其他	
檔案管理	<input type="checkbox"/>
帳號管理	<input type="checkbox"/>
註冊資料	<input type="checkbox"/>
外寄郵件伺服器	<input type="checkbox"/>
設計	
部署	
區域部署	<input type="checkbox"/>
資料內頁部署	<input type="checkbox"/>
內容	
HTML內容設計	<input type="checkbox"/>
播放	

1. 功能名稱：

系統後台的功能名稱，其中，資料管理下的每一個資料種類都是獨立權限，如下圖中的 TEST 是由資料管理>創建資料種類所新增的。

資料管理	
創建	
創建資料種類	<input type="checkbox"/>
TEST	
TEST分類	<input type="checkbox"/>
TEST維護	<input type="checkbox"/>

2. 開啓/關閉：

a. 開啓:可編輯內容。

帳號管理					新增	刪除
選擇	帳號	暱稱	電子信箱	權限	執行	
<input type="checkbox"/>	bnil	一般使用者	bnil@net5s.com	權限	修改	
<input type="checkbox"/>	saotweb	最高管理者		--	修改	

b.關閉:不可編輯內容，即使按下修改也無法編輯內容。

帳號管理					異動權限已被鎖住	
選擇	帳號	暱稱	電子信箱	權限	執行	
<input type="checkbox"/>	bnil	一般使用者	bnil@net5s.com	權限	修改	
<input type="checkbox"/>	saotweb	最高管理者		--	修改	

3. 存檔:

存檔後，該帳號於下次登入時套用變更的權限。

6. 註冊資料

說明

本系統是依據網址註冊，取得網址的註冊碼後針對該網址皆能永久使用本系統，當網站對外發行多個網址時，必須為每一個網址註冊。

☑ 以自動發行的網址註冊：

註冊資料				新增
網址	啓用日期	狀態	註冊日期	執行
saotweb4.net5s.com	2010/06/17	試用期至:2010/7/2	-	修改

如上圖為例，saotweb5.net5s.com 為用戶所發行的網址，並在該項目點選修改，輸入註冊碼後按下存檔即可(如下圖)。

SAOTWEB 註冊資料 (正在修改..) 存檔 新增 取消 關閉

說明
網址中請不用輸入http:// 或 https://，且不分大小寫。
範列1(主目錄):www.youdoname.com
範列2(虛擬目錄): www.youdoname.com/name

請複製下方的網址前往註冊。

網址 saotweb4.net5s.com

註冊碼 I5BGKNGY7KL0RZ43C9S9BKTIBPPISLD

☑ 以預期發行的網址註冊：

註冊資料				新增
網址	啓用日期	狀態	註冊日期	執行
saotweb4.net5s.com	2010/06/17	註冊完成	2010/06/24	修改

按下新增(如上圖所示)。



說明

網址中請不用輸入http:// 或 https://，且不分大小寫。
範列1(主目錄):www.youdoname.com
範列2(虛擬目錄): www.youdoname.com/name

請複製下方的網址前往註冊。

網址	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="www.saotweb.com.tw"/>
註冊碼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="K9GAJOWAF1YOZRPLIG6MVOLAI8CWIZ3"/>

輸入預期發行的網址及註冊碼，按下存檔，若出現【存檔成功】即完成註冊，下圖註冊完成範例。

註冊資料				新增
網址	啓用日期	狀態	註冊日期	執行
saotweb4.net5s.com	2010/06/17	註冊完成	2010/06/24	修改
www.saotweb.com.tw	2010/06/24	註冊完成	2010/06/24	修改

☒ 當超過試用期的註冊：

當超過試用期(15天)，後台將無法進入，前台也會出現註冊警示，並轉至註冊畫面(如下圖)，此時需由這裡完成註冊。



7. 外寄郵件伺服器

說明

1. 當網站需要寄送電子郵件時(如留言、聯絡我們...等郵件通知)，需有一個外寄郵件伺服器來發送，若未設置或設置未成功時，郵件通知將無作用。
2. 您也可以依據您 Outlook 中的設定值來設置。

外寄郵件伺服器		儲存變更
外寄郵件伺服器	1	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>
連接埠	2	<input type="text" value="587"/>
需要加密連線	3	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是
驗證帳號	4	<input type="text" value="Bnil@net5s.com"/>
驗證密碼	5	<input type="password" value="....."/>
寄件者名稱	6	<input type="text" value="20%"/>
寄件者郵件	7	<input type="text" value="Bnil@net5s.com"/>
所有郵件密件副本	8	<input type="text" value="一行一個郵件箱信"/> <input type="text" value="Bnil@net5s.com"/> <input type="text" value="net5s.cs@net5s.com"/>

1. 外寄郵件伺服器:

這裡請輸入郵件伺服器(SMTP)的 IP 或 Doname。

2. 連接埠:

外寄郵件伺服(SMTP)連結埠，通常是 25，或洽詢您的 MIS 或郵件伺服器代管商。

3. 需要加密連線:

通常是否，或洽詢您的 MIS 或郵件伺服器代管商。

4. 驗證帳號:

當外寄郵件需驗證時，請輸入帳號。

5. 驗證密碼:

當外寄郵件需驗證時，請輸入密碼。

6. 寄件者名稱:

當收到郵件時，顯示的寄件者名稱。

7. 寄件者信箱:

當收到郵件時，顯示的寄件者信箱名稱。

8. 所有郵件密件副本:

任何一封寄出的信件，皆密件給這裡的信箱。

二、資料管理

1. 創建資料種類

說明

創建資料種類可以依據網站的需要，創造所需的資料欄位。

SAQOTWEB 創建資料種類 (正在修改...)

6 存檔 新增 另存 刪除 刷新 關閉

資料名稱 1 廣告案例 2 使用分類 3 啟用

分類欄位設定

可選物件類型 a 已選用物件與欄位名稱 c

TEXT 多行文字
TEXT 單行文字1
TEXT 單行文字2

TEXT 客戶名稱
代表圖
HTML 簡介

明細欄位設定

可選物件類型 b 已選用物件與欄位名稱

TEXT 單行文字2
日期
檔案下載列表
金額
數值
直接連結或下載
TEXT 多行文字3

TEXT 案例名稱
TEXT 案例類型
TEXT 工作簡報
TEXT 客戶留言
HTML 設計概念
代表圖示
作品呈示

1. 資料名稱：

依資料內容自訂資料名稱，此範列自訂名為:廣告案例精選。

2. 使用分類：

勾選此項目時，表示使用分類(上圖中的 a)，不勾選則反之。

3. 啟用：

勾選此項目時，表示資料的維護正常使用中，不勾選則反之。

4. 可選物件類型：

這裡可分成 2 個部份，分類(上圖中的 a)及明細(上圖中的 b)，使用拖曳方式將所需的資料類型至右區塊，並且可以自訂欄位名稱(上圖中的 c)。

各物件類型說明如下：

1. 單行文字：使用於文字最少的資料類型，如品名。
2. 多行文字：使用於文字段落的資料類型，如商品簡介、介紹...等。
3. 日期：使用於日期格式的資料類型，如發行日期、公告日期...等。
4. 金額：使用於金額格式的資料類型，如價格。
5. 數值：使用於數值格式的資料類型，如數量。
6. HTML 內容：使用於圖文並列的資料類型。
7. 代表圖：使用於代表圖該分類及種類之圖片。
8. 圖片播放器：使用於圖片展示的資料類型。
9. 檔案下載列表：使用於供用戶下載檔案之資料類型。

5. 已選用物件：

被選用的物件類型，表示在資料維護時可編輯輸入的欄位，這些欄位可以隨時移除或新增。

6. 存檔：

完成上述之後，按下存檔並關閉視窗返回主頁時，可見如下圖所示，生成 2 個維護節點(廣告案例精選分類與廣告案例精選維護)。

資料管理		創建資料種類			新增發行異地	新增	刪除
選擇	名稱	分類	發行異地	執行			
<input type="checkbox"/>	廣告案例	v	設置	修改			

2. 資料維護

1. 新增分類/明細資料：(以下僅介紹分類維護，明細維護是相同做法)



點選新增的資料種類，按下新增(如上圖)。



1. 多語欄位切換：下拉選單中可切選要編輯的語言內容。

2. 啟用：此選項表示在前台是否要顯示，當資料未輸入完整或已下架時，應取消該選項設定。

3. 創建的資料欄位：

分類欄位設定


可選物件類型	已選用物件與欄位名稱

此區塊之欄位是透由【創建資料種類】中所產生的欄位(如上圖所示)，在分類維護中可看到自行建立的欄位，在依各欄位輸入或選擇項目值。

4. 存檔：將內容存檔，您也可以透由(IE:Ctrl+S,FF:Ctrl+Shift+S)快速存檔。

2. 物件編輯說明：

a.HTML 編輯器：

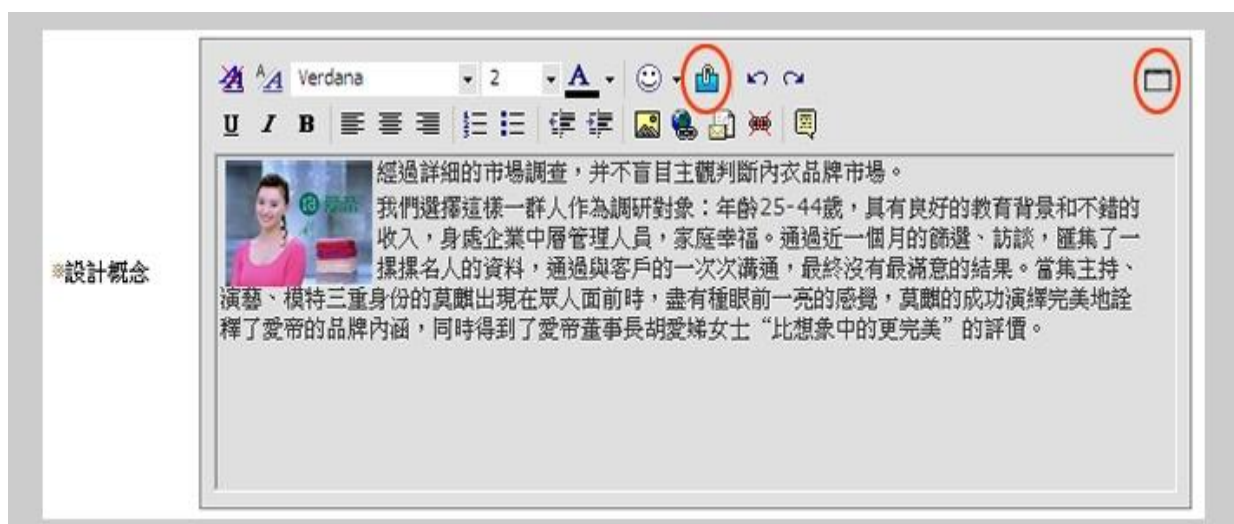

HTML 編輯器是一個類似 Word 的小型文字編輯器，以下僅對特殊的功能做為說明。

1. 附加檔案:點選上圖中 1 的 icon，開啓檔案管理，可以選入圖片、影片、音樂、檔案。
2. 放大與縮小編輯視窗:點選上圖中 2 的 icon，使編輯器放至最大反之恢復視窗大小。

編輯器中的符號輸入鍵說明(較適用於中文段落)：

Ctrl+, =

Ctrl+. = °

Ctrl+; = :

Ctrl+' = 、

Ctrl+[= 「

Ctrl+] = 」

Ctrl+9 = 【

Ctrl+0 = 】

b.檔案下載列表/圖片播放器：



檔案下載列表是提供用戶一個下載檔案的功能，圖片播放器是提供用戶觀賞圖片的功能，兩者的編輯模式相同。

1. 選擇檔案：點選上圖中 1 的 icon，開啓檔案管理，選擇(可複選)檔案，取回後就如上圖所示呈列。
2. 修改檔案說明：在上圖中 2 的位置，可輸入檔案說明。
3. 移除：點選上圖中 3 的 icon，可移除檔案。
4. 排序：可利用滑鼠拖曳區塊做順序的調整，這會影響前台的顯示順序。

3. 資料群組

說明

什麼時候需要做群組呢？當首頁或特定區塊需要呈列某些商品(可能是重點商品或特定商品)時，可以將資料做群組的劃分。

資料管理		廣告案例分類			
		群組	排序	新增	刪除
創建	選擇	廣告案例(分類)	項目數量	異地發行	執行
創建資料種類	<input type="checkbox"/>	愛O集團	0	啟用 <input type="checkbox"/>	修改 <input type="checkbox"/>
廣告案例	<input type="checkbox"/>	中O銀行	0	啟用 <input type="checkbox"/>	修改 <input type="checkbox"/>
廣告案例分類	<input type="checkbox"/>	志O優化	0	啟用 <input type="checkbox"/>	修改 <input type="checkbox"/>
廣告案例維護	<input type="checkbox"/>	農O商業銀行	0	啟用 <input type="checkbox"/>	修改 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	鵬O電器	0	啟用 <input type="checkbox"/>	修改 <input type="checkbox"/>

點選要做群組的資料種類，按下群組(如上圖)。

SAOTWEB 廣告案例(分類)群組設置 儲存配置

1 新增 刪除 更名 分類群組 群組:銀行業

廣告案例(分類)群組

2 銀行業

愛O集團

志O優化

鵬O電器

中O銀行

農O商業銀行

3

1. 新增,刪除群組或更改群名稱：依需要編輯群組。
2. 群組名稱：自訂的群組名稱，此範式命名為:銀行業。
2. 選擇：將左區塊的項目拖曳至右區塊。

4. 資料排序

說明

透過重新調整排序可改變前台資料顯示的順序。

資料管理	廣告案例分類					群組	排序	新增	刪除
	選擇	廣告案例(分類)	項目數量	異地發行	執行				
創建	<input type="checkbox"/>	愛O集團	0	啟用	修改				
創建資料種類	<input type="checkbox"/>	中O銀行	0	啟用	修改				
廣告案例	<input type="checkbox"/>	志O優化	0	啟用	修改				
廣告案例分類	<input type="checkbox"/>	農O商業銀行	0	啟用	修改				
廣告案例維護	<input type="checkbox"/>	鵬O電器	0	啟用	修改				

點選慾做排序調整的資料種類，按下排序(如上圖)。

SAOTWEB 廣告案例分類 排序 儲存配置

1 僅顯示標題 顯示主圖+標題

2

愛O集團 中O銀行 志O優化 農O商業銀行 鵬O電器

1. 顯示模式：可選擇使用標題或主圖(代表圖)+標題模式顯示資料。
2. 調整排序：在項目上使用拖曳方式調整資料順序。
3. 儲存配置：將排序內容存檔。

5. 異地發行

說明

異地發行必要 2 套以上的網頁特助才能運作，主要目的是將 B 站的資料同步到 A 站。

步驟一：在 A 站的分類項目上啓用異地發行。註:A 站的資料必須使用分類。

A站

公告分類		群組	排序	新增	刪除
選擇	公告(分類)	項目數量	異地發行	執行	
<input type="checkbox"/>	總務處	0	1 啟用	修改	
<input type="checkbox"/>	行政室	0	啟用	修改	

1. 在 A 站的分類項目上點選啓用。

A站

公告分類		群組	排序	新增	刪除
選擇	公告(分類)	項目數量	異地發行	執行	
<input type="checkbox"/>	總務處	0	啟用	修改	
<input type="checkbox"/>	行政室			修改	

啓用異地發行

2 發行位置:

3 發行密碼:

請輸入4至20個英文、數字組合,不可有空白及任何符號。

4 存檔

2. 將發行位置複製或記下來。
3. 輸入發行密碼，好供遠端網站可以寫入。
4. 按下存檔即可。

步驟二：在 B 站的創建資料種類配置發行異地。

B站

創建資料種類		1 新增發行異地	新增	刪除
選擇	名稱	分類	發行異地	執行
<input type="checkbox"/>	TEST	v	設置	修改
<input type="checkbox"/>	更新歷程		設置	修改

1. 在 B 站的創建資料種類維護畫面上點選新增發行異地。

B站

創建資料種類		新增發行異地	新增	刪除
選擇	名稱	分類	發行異地	執行
<input type="checkbox"/>	TES		設置	修改
<input type="checkbox"/>	更新		設置	修改
<input type="checkbox"/>	常見		設置	修改
<input type="checkbox"/>	實例		設置	修改
<input type="checkbox"/>	網站		設置	修改

新增發行異地

異地發行位置:

異地發行密碼:

請輸入4至20個英文、數字組合,不可有空白及任何符號。

4 確定

2. 將 A 站複雜的發行位置貼到 B 站異地發行位置。
3. 輸入 A 站所設置的發行密碼。
4. 按下存檔即可，回主畫面後可以看見新創的一筆資料種類，如下圖。

B站

創建資料種類		新增發行異地	新增	刪除
選擇	名稱	分類	發行異地	執行
<input type="checkbox"/>	公告-總務處		設置	修改
<input type="checkbox"/>	更新歷程		設置	修改
<input type="checkbox"/>	常見問題		設置	修改

步驟三：在 B 站新增一筆測試資料。

B站

SAQIWEB 公告-總務處維護 (正在修改...)

儲存 新增 另存 取消 關閉

*為多語欄位 語言 簡繁體

*公告標題 公告測試 啟用 置頂 發行異地

*內容

字體 大小

U I B

在 B 站的資料維護的畫面出現發行異地的選項，如上圖示。

A站

公告維護 總務處

群組 排序 | 新增 刪除 啟用 停用

選擇	公告	置頂	異地發行	執行
<input type="checkbox"/>	公告測試		<input checked="" type="checkbox"/>	-- <input checked="" type="checkbox"/>

SAOTWEB HTML內容設計 (正在修改...)

3 存檔 新增 另存 刪除 取消 關閉

*為多語欄位 語言: 簡繁體

自定義名稱 關於心之禾 1

※HTML內容 2

Verdana 2

U I B [List Icons]

Who are we ? 創意團隊

凝聚兩岸知名4A公司創意伙伴，用專業的態度，最小的成本為您量身定做，創造最強的傳播效果。



What do we do ? 我們能為您做什麼?

1.自定義名稱：

輸入自己易懂的名稱(以欄非多語，且無關前台顯示)。

2.HTML 內容：

編輯內容，可使用文字、圖片、影片、音樂..等，混合內容編排。

3.存檔：

將內容儲存或變更，以便在區塊部署時取用，往後如有變動，直接在此修改即可。

2. mp3 播放列表

說明

mp3 播放列表是針對音樂內容，做為網頁內容的材料，以便部署的時候取用。



由上圖所示路徑，按下新增來新增一筆資料。



1.自定義名稱：

輸入自己易懂的名稱(以欄非多語，且無關前台顯示)。

2.選擇 mp3：

按下該鈕，可另開視窗選擇 mp3 類型檔案，選好後，按下取回，即可帶回本頁。



3.標題：

該欄為多語編輯框，可輸入標題，當 mp3 播放器為可視的時候，該欄的顯示為選擇項。

4.存檔：

將內容儲存或變更，以便在區塊部署時取用，往後如有變動，直接在此修改即可。

1.自定義名稱：

輸入自己易懂的名稱(以欄非多語，且無關前台顯示)。

2.選擇圖片或 flash：

按下該鈕，可另開視窗選擇圖片及 flash 類型檔案，選好後，按下取回，即可帶回本頁。



3.超連結：

當需要在圖片上加入超連結，可在該欄位上輸入網址，若不需要時，請留空白即可。

4.標題：

該欄為多語編輯框，可輸標題，該欄的顯示為選擇項。

5.插入文字連結項目：

插入一個純文字連結的項目。

6.存檔：

將內容儲存或變更，以便在區塊部署時取用，往後如有變動，直接在此修改即可。

*為多語欄位, 語言: 簡繁體

自定義類型名稱 縣市 1

*選項資料

序	選項值(不可重複)	刪
1	基隆市	X
2	台北市	X
3	台北縣	X
4	桃園縣	X
5	新竹市	X
6	新竹縣	X
7	苗栗縣	X
8	台中市	X
9	台中縣	X

 2

* 在上列任一行上按Enter即可增加一行。

1.自定義類型名稱：

輸入自己易懂的名稱(以欄非多語，且無關前台顯示)。

2.選項值：

每一行為一個選項值，在任一行上，按 **Enter** 即可增加一行。

3.存檔：

將內容儲存或變更，以便在表單設計時取用，往後如有變動，直接在此修改即可。

2. 表單設計

說明

表單設計可以自行設計表單的欄位，為訪客提供留言或提供資料的管道;我們將表單視為材料的一種，以便區塊部署的時候取用。

SAQTVWEB 表單設計

表單 新增 刪除 更名 【全局表單樣式】 表單設計 瀏覽前台 儲存配置

物件種類 部署工具

flash html內容

css+link script語法

嵌入HTML語法 圖形AD播放器

純文字

項目區塊 名稱區塊 輸入區塊 按鈕 必輸欄 未輸入提示

框架 左欄 右欄 01 02 03 04 05 06 07 08

01. 02.

03.

04. 05.

06.

07. 08.

A B C

表單屬性

A.表單清單與屬性設置：

全局表單樣式：表單排版的全局樣式配置。

新增一個表單：按新增後，並輸入表單名稱。

表單 新增 刪除 更名

全局表單樣式

聯繫我們

詢問價格

表單屬性：

表單名稱 詢問價格

顯示欄位 1 --未設置-- 註: 在表單記錄瀏覽時, 清單所顯示的欄位內容

存檔後轉向 2

轉向目標 3 _top

郵件通知 4 最高管理者

儲存 取消

- 1.顯示欄位：該內容會在表單設置後才有選擇值，是瀏覽表單記錄時，方便查看用。
- 2.存檔後轉向：當然訪客送出表單後，頁面轉向何處。
- 3.轉向目標：轉向時，是否另開網頁或...
- 4.郵件通知：當送出表單後，系統以郵件通知(必須配置外寄郵件伺服器)。

B.物件種類：

物件分為 2 種，可將物件拉到 C 的位置，進行排版：

部署工具：在表單頁面插入文字、圖片、動畫...等內容(請參考手冊中的部署工具)。

表單物件：設計表單欄位及輸入方式，需將物件拉到 C 的位置。

物件種類 表單物件

單行欄位	多行欄位
複選欄位	單選欄位
驗證碼	重設鈕
存檔鈕	存檔成功提示用語
資料未輸入完整提示用語	驗證碼錯誤用語

1. 單行欄位及多行欄位：讓訪客輸入文字內容。
2. 複選欄位及單選欄位：讓訪客選擇已規模好的內容，分為多選與單選。
3. 驗證碼：表單儲存必需符合驗證碼判斷。
4. 重設鈕：清除表單內容的按鈕。
5. 存檔鈕：送出表單內容的按鈕。
6. 存檔成功提示用語：多語顯示，
7. 資料未輸入完整提示用語：多語顯示，當資料未輸入完整時，提示訪客用語。
8. 存檔成功提示用語：多語顯示，當存檔成功時，提示訪客用語。
9. 驗證碼錯誤用語：多語顯示，當驗證碼輸入錯誤時，提示訪客用語。

C.版面配置：

1. 區塊的 CSS 配置，CSS 會繼承全局樣式配置。

2. 物件排版：將物件拉到編號 1-8 的區塊後，再進行個別物件的屬性設置。

☑ 點擊物件可進行配置，如下圖。

03.

姓名	性別	所在地 
詢問內容	送出	

▣ 物件屬性會依據物件類型，有不同的參數，如下圖為單選欄位的參數內容。

物件配置 ✕

物件類型 **單選欄位**

物件命名 母區塊樣式

名稱 簡繁體
 名稱區塊樣式

輸入區塊 輸入區塊樣式

必選

操作物件 下拉選單 ▼

參數 資料連繫 縣市 ▼

呈現方式 水平顯示 ▼

行或列最大數量 0=自動

儲存 取消

▣ 表單設好後，請至區塊部署，將該表單拉到要呈現的頁面即可，此設置的前台顯示結果如下圖：

姓名

性別
 男 女

所在地
基隆市 ▼

詢問內容

送出

3. 表單記錄瀏覽

說明

所有訪客的留言，皆可由這裡查看，同時在儀表板的右視窗，也會有 7 天內的留言提示。


設計	表單記錄瀏覽 詢問價格				刪除	表單種類
部署	選擇	時間	姓名	IP	內容	聯繫我們 詢問價格
區塊部署 資料內頁部署	<input type="checkbox"/>	2011/02/23 13:03:36 ^{NEW}	陳小明	61.219.167.187	查看	
內容						
HTML內容設計						
播放清單						
mp3播放列表 圖形AD播放列表						
表單設計						
選項資料維護 表單設計						
表單記錄瀏覽						

五、區塊部署

1. 區塊部署主畫面

說明

區塊部署是網頁持助最重要的核心工具，他決定網頁的呈現結果。

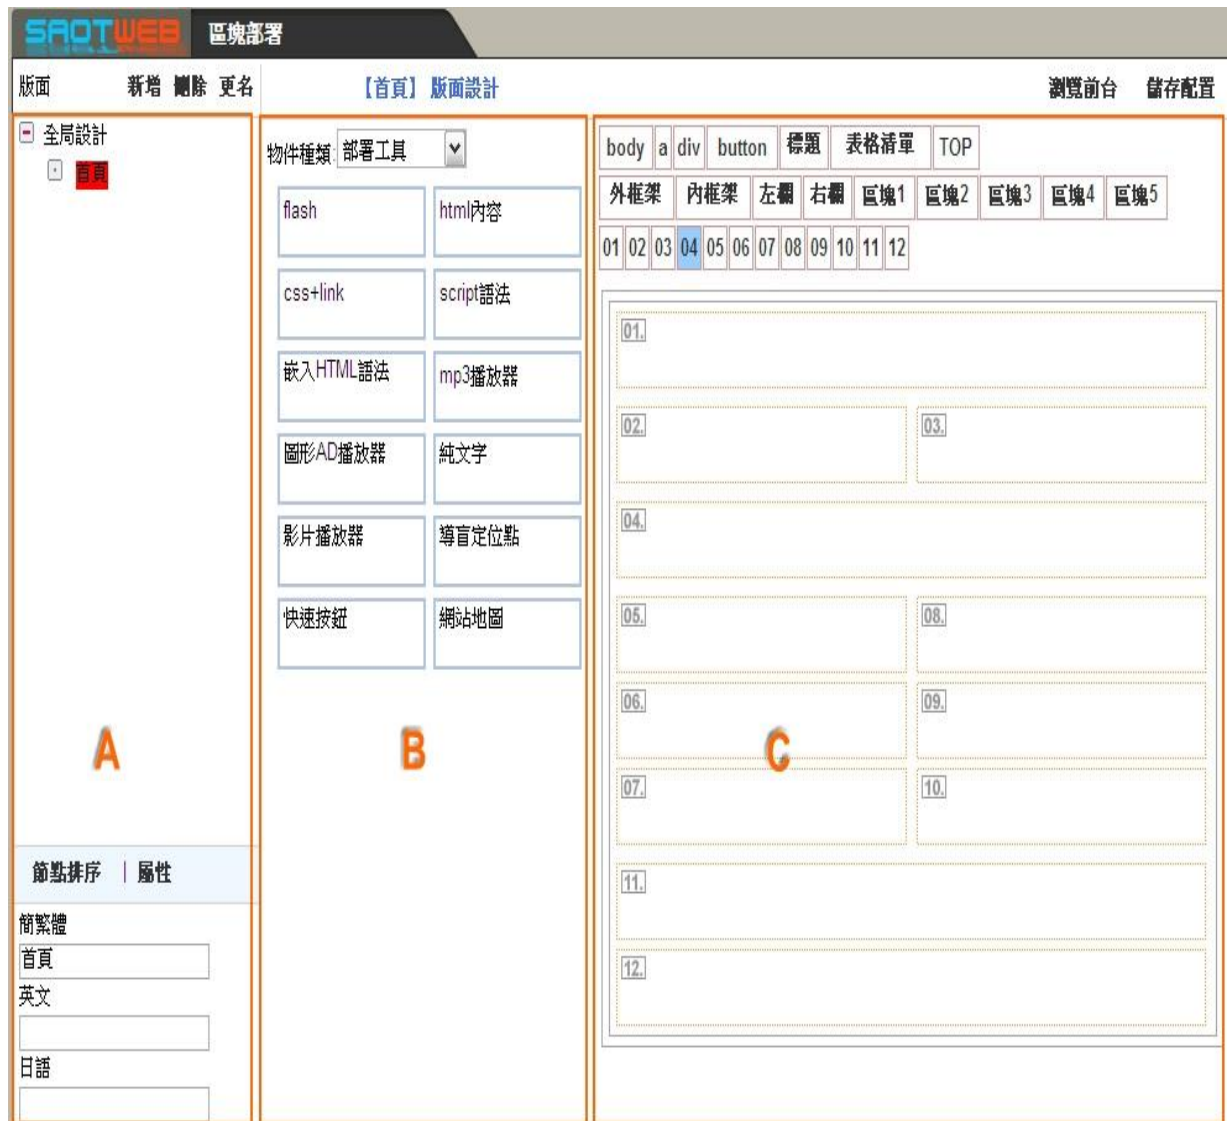

A. 網頁清單與屬性設置：

在全局設計下，新增的節點表示一個網頁頁面，或說一個功能節點。

B. 物件種類：

物件種類中有很多物件，物件可以視為形成網頁的材料，讓設計者可以將材料拉到 C 區，做為網頁的一部份。

C.版面編排與設計：

當物件拉進來，就可以為每一個物件做設定與 CSS 樣式編輯。

備註

全局設計的樣式與格局，可套用於整個網站，節點中，子節點會繼承母節點的 CSS 樣式


2. 節點

說明節點，一個版面或一個網頁功能的選項。

➤ 新增節點後，就可以針對節點內容編輯。



➤ 實際在網頁呈現的文字。

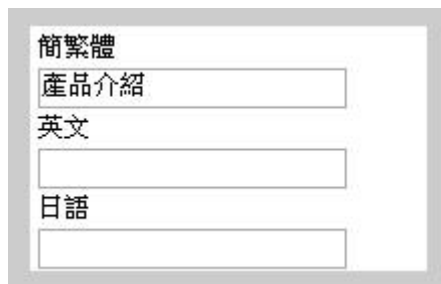

➤ 節點屬性

節點屬性


節點名稱	首頁
連結代碼	<input type="text" value="p=HjEp"/>
參數	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
目標	<input type="button" value="當前(清除框架)"/>
作為首頁	<input checked="" type="checkbox"/>
顯示在節點上	<input checked="" type="checkbox"/>
不套全局設計	<input type="checkbox"/>
此節點視同	<input type="button" value="--否--"/>
網站地圖插入	<input type="button" value="--未設置--"/> 範圍 <input type="button" value="自動"/>

1. 節點名稱：視同功能名稱或頁面名稱。
2. 連結代碼：此欄為系統自動編碼，代表該頁面的代碼值。
3. 參數：此欄可以自動輸入超連結。
4. 目標：當訪客按下該鈕的時候，網頁是否另開或...
5. 作為首頁：是否作為訪客進入網站的第一頁。
6. 顯示在節點上：該頁面是否在網頁上出現一個功能連結。
7. 不套全局設計：該頁不繼承全局樣式。
8. 此節點視同：該頁內容等同某頁。
9. 網站地圖插入：當顯示網站地圖時，該節點的內容以資料分類做為地圖節點。

3. 物件種類

說明

物件種類就是可以呈現在網頁上的材料，有文字型態、影片、圖片、音樂、動畫和外嵌資源...等。

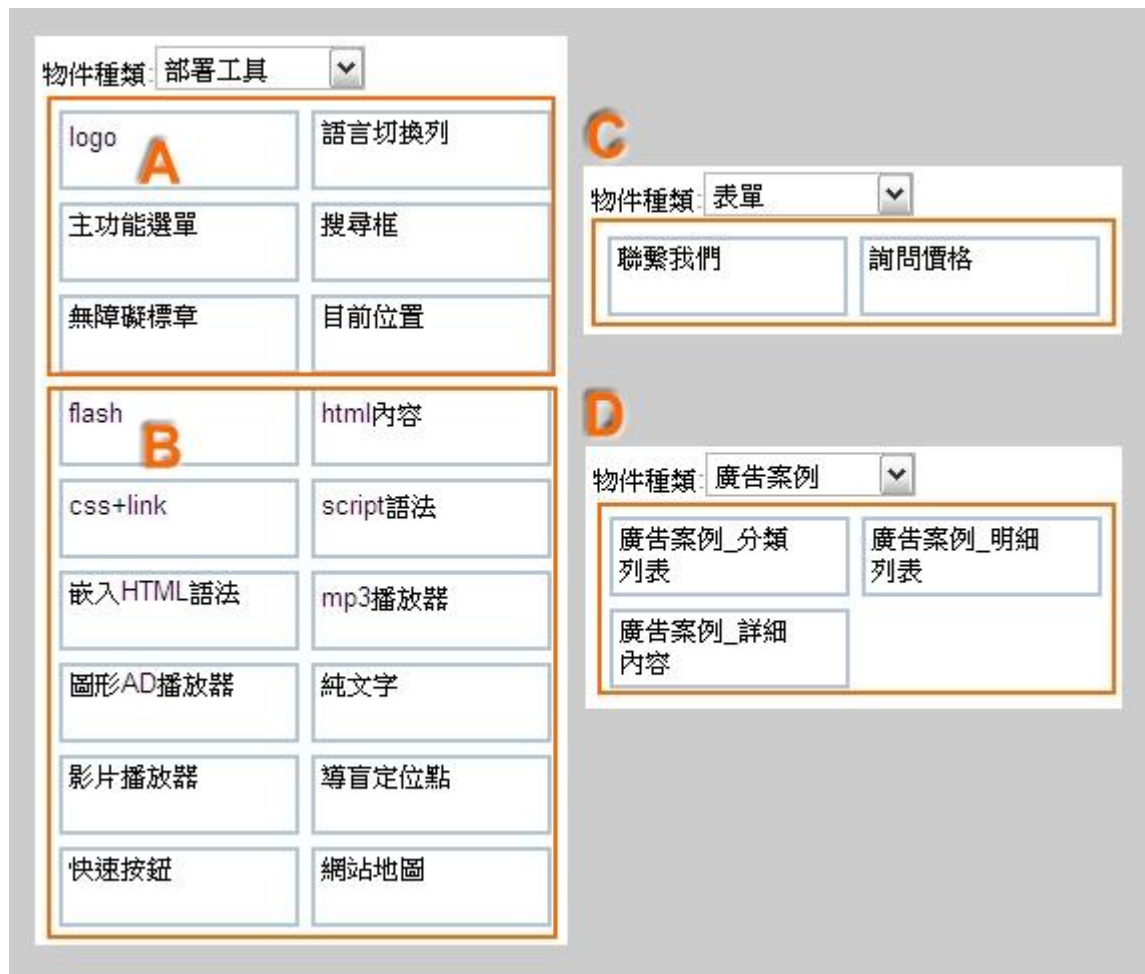

物件分爲：

- A. 全局部署工具：如主功能選單或語言切換列..較屬全局部署。
- B. 版頁部署工具：最基本的表達部署工具。
- C. 資料來源：由創建資料種類，做爲部署的工具(上圖爲範例內容)。
- D. 表單來源：由表單設計，做爲部署的工具(上圖爲範例內容)。

細部操作請看 [部署工具](#)。

4. 版面編排與設計

說明

網頁要如何呈現，大部份是由這裡編排。



A. 區塊與標籤物件：

圖中按鈕即為 CSS 設計的對象。

B. 編排區：

由 1-12 個區塊組成的格局，可堆疊呈現的內容。

5. 資料內頁設計

說明

資料內頁部署是設計明細資料呈現樣式與排版的工具。

SAQT WEB 資料內頁部署

資料種類: 廣告案例

瀏覽前台 儲存配置

標題	內容
01.	02.
03.	
04.	05.
06.	
07.	08.

A **B**

A：資料欄位：

自行創建的資料欄位

B：版面編排與設計

由 1-8 個區塊組成的大區塊，此大區塊可由區塊部署插入 1-12 的主區塊中。

六、全局部屬工具

1. 物件通用規則

說明

在所有物件配置中，有相同的標籤規則。



母區塊：為物件的最外框。

標題區塊：當有輸入標題文字時，才會顯示於標題區塊。

內容區：依據物件類型會有不同的內容格式，於內容區塊呈現。

2. CSS 編輯器

說明

CSS 樣式編輯器，對於每一個區塊的樣式，皆可透過 CSS 樣式編輯器來定義樣式，這裡就不多加說明，請參考 [CSS 語法教學](#)。

CSS 是 Cascading Style Sheets 的縮寫，由 W3C 定義和維護的標準，一種用來為結構化文檔（如 HTML 文檔或 XML 應用）添加樣式（字形、顏色、尺寸、背景、文字、邊界等）的電腦語言。

The image shows a screenshot of the SAOTWEB CSS Editor interface. The title bar at the top reads "SAOTWEB 樣式編輯器". Below the title bar, there is a sub-header "樣式編輯器". The main interface is divided into several sections:

- Navigation Tabs:** A row of tabs including "字型" (Font), "背景" (Background), "文字" (Text), "定位" (Positioning), "方框" (Box), "邊框" (Border), "其他" (Other), "特殊" (Special), and "語法" (Syntax). The "字型" tab is currently selected.
- Font Settings:**
 - 字型:** A dropdown menu for selecting a font.
 - 顏色:** A color selection field with a color palette icon.
 - 大小:** A text input field for font size, followed by a unit selector set to "px".
 - 大小寫(英文):** Radio buttons for "未設定" (Selected), "無", "開頭大寫", "小寫", and "大寫".
 - 斜體:** A checkbox labeled "是".
 - 粗體:** A checkbox labeled "是".
 - 效果:** Checkboxes for "無", "底線", "刪除線", and "頂線".
- Additional Options:**
 - A checkbox for "設計瀏覽模式" (Design View Mode).
 - A button labeled "清空這個項目值" (Clear this item value).
 - At the bottom, there are "確定" (OK) and "取消" (Cancel) buttons.

3. logo

說明

使用 logo 物件來部署網站標識。

The screenshot shows a configuration window titled "物件配置" (Object Configuration) with a close button in the top right corner. The window is divided into several sections:

- 物件類型** (Object Type): A dropdown menu showing "logo".
- 物件命名** (Object Name): A text input field containing "logo". To its right is a button labeled "母區塊樣式" (Parent Block Style).
- 抬頭** (Header): This section contains two text input boxes. The top one is labeled "簡繁體" (Simplified/Traditional) and the bottom one is labeled "英文" (English). To the right of these boxes is a vertical control panel with an up arrow, a menu icon, and a down arrow. Further to the right is a button labeled "抬頭區塊樣式" (Header Block Style).
- At the bottom center, there are two buttons: "儲存" (Save) and "取消" (Cancel).

抬頭：即為網站名稱，可顯示多國多系，如果名稱已在圖示中時，可以不用輸入，由母區塊樣式設置 logo 的樣式。

該物件會自動在區塊上加上回首頁連結，方便訪客使用。

4. 主功能選單

說明

主功能選單(menu)，是網站的主要區塊，網頁特的主功能選單至多支援 2 階。

物件類型	主功能選單	
物件命名	<input type="text" value="主功能選單"/>	<input type="button" value="母區塊樣式"/>
區塊樣式	<input type="button" value="選單樣式設置"/>	
第2階選單模式	<input type="text" value="始終顯示在下方"/> ▼	<input type="text" value="區塊05"/> ▼
<input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="取消"/>		

第 2 階的選單模式有下列範列模式(下圖範列需配合樣式設置)。

1. 始終顯示在下方：



2. 隱藏式在下方(配合滑鼠感應)：



3. 隱藏式在右方(配合滑鼠感應)：



4. 顯示在區塊：



5. 語言切換列

說明

當設計多語系網站時，需掛載切換列供訪客切換語系。



The screenshot shows a configuration window titled '物件配置' (Object Configuration) with a close button in the top right corner. The window is divided into several sections:

- 物件類型** (Object Type): 語言切換列 (Language Switcher)
- 物件命名** (Object Name): A text input field containing '語言切換列' (Language Switcher) and a button labeled '母區塊樣式' (Parent Block Style).
- 切換列樣式** (Switcher Style): A large grey button labeled '樣式設置' (Style Settings).
- At the bottom, there are two buttons: '儲存' (Save) and '取消' (Cancel).

下圖範列需配合樣式設置(CSS)。



6. 搜尋框

說明

搜尋框，可以搜尋站內的資料內容。



物件類型	搜尋框
物件命名	<input type="text" value="搜尋框"/> 母區塊樣式
按鈕名稱	<input type="text" value="簡繁體"/> <input type="text" value="英文"/>
搜尋	搜尋框及結果樣式設置
搜尋內容顯示在	<input type="text" value="區塊09"/>
統一顯示在	<input type="text" value="區塊09"/> (搜尋結果中,無區塊設置之項目)
儲存 取消	

下圖範例需配合樣式設置(CSS)。



網站 搜尋

網站, 約有 15 項結果

[語言切換列](#)
- 全局式部署工具
說明當設計多語系網站時, 需掛載切換列供訪客切換語系。 下圖樣式需配合選單樣式設置。

[主功能選單](#)
- 全局式部署工具
說明主功能選單(menu), 是網站的主要區塊, 網頁特的主功能選單至多支援2階。 第2階的選單模式有下列範列模式(下圖樣式需配合選單樣式設置)。 1. 始終顯示在下方: ...

7. 目前位置

說明

顯示目前網頁的位置。

物件類型	目前位置
物件命名	目前位置
開頭名稱	簡繁體 英文
樣式	目前位置樣式
顯示首頁名稱	<input type="checkbox"/>
分隔符號	》

儲存 取消

顯示首頁名稱：在首頁是否顯示。

分隔符號：階層之間分隔的符號。

下圖範例需配合樣式設置(CSS)。



8. 無障礙標章

說明

插入一個無障礙標章(台灣)於網頁中。



The screenshot shows a configuration window titled "物件配置" (Object Configuration) with a close button in the top right corner. The window contains the following fields and controls:

- 物件類型** (Object Type): 無障礙標章 (Accessibility Icon)
- 物件命名** (Object Name): 無障礙標章 (Accessibility Icon) with a "母區塊樣式" (Parent Block Style) button to its right.
- 標章等級** (Icon Level): A dropdown menu set to "A".
- 標章檢測連結** (Icon Detection Link): An empty text input field.
- 連結路徑** (Link Path): A preview area showing the following HTML code:

```
<a href = "http://www.webguide.nat.gov.tw/enable.jsp?category=20100608173941" title = "無障礙網站"> <img src = "(設定連結至您自行下載的無障礙標章圖檔位置)" border = "0" width = "88" height = "31" alt = "通過A+優先等級無障礙網頁檢測">
```
- Buttons:** "儲存" (Save) and "取消" (Cancel) buttons at the bottom.

標章檢測連結：如下圖中所示，取自行政院研究發展考核委員會網站的標章資訊。

七、資料部屬工作

1. 標題清單

說明

資料顯示模式一：標題清單，僅以標題為主。

物件配置

物件類型 廣告案例_分類列表

物件命名 廣告案例_分類列表 母區塊樣式

標題 簡繁體 英文 標題區塊樣式

資料群組 全部 模式 標題清單

配置 樣式 樣式配置

排序欄位 依排序 升降冚 升冚

顯示筆數 15

顯示項目筆數

連結至 首頁 視窗 不另開視窗 連結後隱藏

內頁 內頁設計

儲存 取消

下圖範列為圖文清單模式，並配合樣式設置。



2. 表格清單

說明

資料顯示模式二：表格清單，以表格方式呈現資料。

物件配置

物件類型 廣告案例_分類列表

物件命名 廣告案例_分類列表 母區塊樣式

標題 簡繁體 英文 標題區塊樣式

資料群組 全部 模式 表格清單

配置

- 內容設計 表格內容設計
- 區塊樣式 表格區塊樣式
- 使用分頁 排序
- 顯示筆數 15
- 換頁至頂 補行
- 排序欄位 依排序 升降 昇冪

連結至 未設定 視窗 不另開視窗 連結後隱藏

內頁 內頁設計

儲存 取消

表格內容設計：設計表格的欄位、順序、寬度、對齊、連結。

SAQTWEB

資料來源/種類: [【廣告案例/分類列表】](#) 儲存配置

資料欄位

表格內容

a. 客戶名稱	a. 代表圖	內容連結
抬頭名稱 簡繁體 客戶名稱 英文 欄位配置 高度: 0 % 對齊: 左 字元: 0 連結: <input type="checkbox"/>	抬頭名稱 簡繁體 代表圖 英文 欄位配置 高度: 0 % 對齊: 左 字元: 0 連結: <input type="checkbox"/>	抬頭名稱 簡繁體 詳細 英文 欄位配置 高度: 0 % 對齊: 中 字元: 0 連結: <input checked="" type="checkbox"/>

下圖範列為圖文清單模式，並配合樣式設置。

客戶名稱	代表圖	詳細
鵬○電器		詳細
農○商業銀行		詳細
志○優化		詳細
中○銀行		詳細
愛○集團		詳細

3. 圖文清單

說明

資料顯示模式三：圖文清單，使用圖片與文字或簡介並行顯示。

物件配置

物件類型 廣告案例_分類列表

物件命名 廣告案例_分類列表 母區塊樣式

標題 簡繁體 英文 標題區塊樣式

資料群組 全部 模式 圖文清單

配置

樣式 樣式配置

顯示格局 圖片>標題>簡介

排序欄位 依排序 升降 升冪

顯示筆數 15 圖片大小 小

簡介欄位 資料來源 簡介 最大文字數量 60

連結至 未設定 視窗 不另開視窗 連結後隱藏

內頁 內頁設計

儲存 取消

下圖範列為圖文清單模式，並配合樣式設置。

4. 內容列表

說明

資料顯示模式四：內容列表，如 blog 顯示樣式。

物件配置

物件類型 廣告案例_分類列表

物件命名 廣告案例_分類列表 母區塊樣式

標題 簡繁體 英文 標題區塊樣式

資料群組 全部 模式 內容列表

配置 樣式 樣式配置

排序欄位 依排序 升降冚 冚

顯示筆數 15

顯示快捷選單

內容欄位 資料來源 未設定 最大文字數量 30

連結至 未設定 視窗 不另開視窗 連結後隱藏

內頁 內頁設計

儲存 取消

顯示快捷選單：如下圖上列所示，當資料太多時，頁面會往下拉，勾選此項可便於訪客操作。

下圖範列為圖文清單模式，並配合樣式設置。

[愛O集團](#) [中O銀行](#) [志O優化](#) [農O商業銀行](#) [鵬O電器](#)

[愛O集團](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX_

[中O銀行](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX_

[志O優化](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX_

[農O商業銀行](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX_

[鵬O電器](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX_

八、部屬工具

1. 圖形播放器

說明

這個物件可以帶出圖形與連結列表底下的資料，把先前建立好的圖形播放內容掛在指定的區塊上，此為 flash 物件。

物件類型	圖形播放器	
物件命名	<input type="text" value="圖形播放器(1)"/>	<input type="button" value="母區塊樣式"/>
標題	<input type="text"/>	<input type="button" value="標題區塊樣式"/>
區塊樣式	<input type="button" value="播放區塊樣式配置"/>	
播放參數	播放來源	<input type="text" value="test"/> ▼
	過渡效果	<input type="text" value="淡進淡出"/> ▼
	外框陰影	<input checked="" type="checkbox"/>
	顯示文字	<input type="checkbox"/>
	圖片顯示時間	<input type="text" value="5"/> 秒
	播放器大小	寬度 <input type="text" value="300"/> px 高度 <input type="text" value="300"/> px
<input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="取消"/>		

圖形與連結列表中的項目若沒有指定圖片，則不呈現該項目。

2. 連結列表

說明

這個物件可以帶出圖形與連結列表底下的資料，把先前建立好的圖形播放內容掛在指定的區塊上，這和圖形播放器的差異是，該物件只會顯示文字連結與圖片連結。

The screenshot shows a configuration window titled '物件配置' (Object Configuration) with a close button in the top right corner. The window is divided into several sections:

- 物件類型** (Object Type): 連結列表 (Link List)
- 物件命名** (Object Naming): A text input field containing '連結列表(1)' and a button labeled '母區塊樣式' (Parent Block Style).
- 標題** (Title): A text input field containing '簡繁體' and a button labeled '標題區塊樣式' (Title Block Style).
- 區塊樣式** (Block Style): A large button labeled '連結區塊樣式配置' (Link Block Style Configuration).
- 顯示參數** (Display Parameters):
 - 來源** (Source): A dropdown menu currently set to 'AD'.
 - 是否另開視窗** (Open in new window): An unchecked checkbox.
 - 圖片顯示限制** (Image display limit): Two input fields, '最大寬度' (Maximum width) set to '200 px' and '最大高度' (Maximum height) set to '300 px'.
- Buttons**: '儲存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons at the bottom.

圖形與連結列表中的項目若為 flash(swf)，則只會顯示文字部份。

3. mp3 播放器

說明

這個物件可以帶出 mp3 播放列表底下的資料，把先前建立好的 mp3 播放內容掛在指定的區塊上。

物件類型	mp3播放器	
物件命名	<input type="text" value="mp3播放器(1)"/>	母區塊樣式
標題	<input type="text" value="簡繁體"/>	標題區塊樣式
	<input type="text" value="英文"/>	
區塊樣式	mp3區塊樣式	
mp3播放來源	--未設置--	
自動播放	<input checked="" type="checkbox"/>	
顯示標題	<input checked="" type="checkbox"/>	
儲存 取消		

可以選擇網頁載入後自動播放 mp3 及顯示標題。

如果要做隱藏式的背景音樂，請由母區塊樣式，將邊界(左)設為-1000px。

4. 影片播放器

說明創建一個影片播放器，因為瀏覽器相容性的問題，本播放器僅支援檔案格式為 flv。



The image shows a configuration window titled "物件配置" (Object Configuration) for a video player. The window has a dark blue header with a close button (X) in the top right corner. The main area is divided into several sections:

- 物件類型** (Object Type): 影片播放器 (Video Player)
- 物件命名** (Object Name): 影片播放器(1) (Video Player(1)). To the right is a button labeled "母區塊樣式" (Parent Block Style).
- 標題** (Title): Two input fields for "簡繁體" (Simplified/Traditional) and "英文" (English). To the right is a button labeled "標題區塊樣式" (Title Block Style).
- 選擇影片** (Select Video): A yellow video thumbnail icon. Below it are input fields for "寬度" (Width) set to 400 px and "高度" (Height) set to 300 px. To the right is a button labeled "播放器區塊樣式" (Player Block Style).
- 自動播放** (Autoplay): An unchecked checkbox.

At the bottom of the window are two buttons: "儲存" (Save) and "取消" (Cancel).

如果是 avi、mpg、rm、wmv...等影片格式，請先使用轉檔工具轉為 flv，再上傳。
免費的轉檔工具-如：FreeFlvConverter、Extra.FLV、RivaEncoder、cinemaforge..等。

5. flash

說明

在網頁於至 flash(.swf)檔。

The screenshot shows a dialog box titled "物件配置" (Object Configuration) with a close button in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- 物件類型** (Object Type): Set to "flash".
- 物件命名** (Object Naming): A text input field containing "flash(1)". To its right is a button labeled "母區塊樣式" (Parent Block Style).
- 標題** (Title): Two text input fields, one for "簡繁體" (Simplified/Traditional Chinese) and one for "英文" (English). To the right of these fields is a vertical scroll bar and a button labeled "標題區塊樣式" (Title Block Style).
- 選擇flash** (Select flash): A file selection area showing a yellow thumbnail of a flash file. Below it are two input fields for "寬度" (Width) and "高度" (Height), both followed by "px". To the right is a button labeled "flash區塊樣式" (Flash Block Style).

At the bottom of the dialog are two buttons: "儲存" (Save) and "取消" (Cancel).

選擇 flash：選擇 swf 檔(或立即上傳)，並設入寬度與高度即可。

6.html 內容

說明

這個物件可以帶出 Html 內容設計下的資料，把先前建立好的 html 內容顯示在指定的區塊上。

物件配置 ✕

物件類型	html	
物件命名	<input type="text" value="html內容(1)"/>	母區塊樣式
標題	簡繁體 <input type="text"/>	標題區塊樣式
	英文 <input type="text"/>	
區塊樣式	HTML區塊樣式	
HTML內容來源	<input type="text" value="關於心之禾"/> ▼	

儲存 **取消**

7. css+link

說明

創建一個 CSS 區塊，另外可以在內容加入一個超連結。

物件配置 ✕

物件類型 `css+link`

物件命名 母區塊樣式

標題 標題區塊樣式

區塊樣式 CSS區塊樣式

超連結 儲存 取消

8. script 語法

說明

創建一個 script 區塊，語法類型可選 JavaScript 與 vbScript 或自訂，目的是利用 script 來控制或創造想要的網頁內容。

The image shows a '物件配置' (Object Configuration) dialog box for a 'script' object. The dialog is titled '物件配置' and has a close button in the top right corner. The configuration is as follows:

- 物件類型** (Object Type): script
- 物件命名** (Object Name): script語法(1)
- 母區塊樣式** (Parent Block Style): 母區塊樣式
- 標題** (Title):
 - 簡繁體 (Simplified/Traditional): [Empty text box]
 - 英文 (English): [Empty text box]
- 標題區塊樣式** (Title Block Style): 標題區塊樣式
- 區塊樣式** (Block Style): script區塊樣式
- 語法類型** (Syntax Type): 自訂 (Custom)
- 內容** (Content): [Large empty text area with a vertical scrollbar]

At the bottom of the dialog, there are two buttons: **儲存** (Save) and **取消** (Cancel).

9. 嵌入 HTML 語法

說明

創建一個嵌入內容，利用此功能來建立如:Youtube 影片、google 地圖...等，網上資源。

物件配置 ✕

物件類型	嵌入HTML語法	
物件命名	<input type="text" value="嵌入HTML語法(1)"/>	母區塊樣式
標題	<input type="text" value="簡繁體"/>	標題區塊樣式
	<input type="text" value="英文"/>	
區塊樣式	區塊樣式	
嵌入HTML語法	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div>	

儲存 **取消**

10. 純文字

說明

創建一個文字區塊於網頁中。



物件配置 [X]

物件類型 純文字

物件命名 **母區塊樣式**

文字 **文字區塊樣式**

英文

儲存 **取消**

11. 快速按鈕

說明

建創一個方便訪客瀏覽網頁的按鈕，如:回上頁、列印...等快速按鈕。

物件配置

物件類型 快速按鈕

物件命名 快速按鈕(1)

按鈕名稱 簡繁體
英文

樣式 按鈕樣式

按鈕種類 連結至

當前(清除框架)

首頁不顯示

儲存 取消

首頁不顯示：當快速按鈕設定在全局，又不想在首頁出現時，請勾選。

當快速按鈕是一個連結時，請設 URL。

12. 網站地圖

說明

在網頁中載入網站地圖，並透過樣式編輯器排版。



The screenshot shows a dialog box titled "物件配置" (Object Configuration) with a close button in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- 物件類型** (Object Type): 網站地圖 (Website Map)
- 物件命名** (Object Naming): A text input field containing "網站地圖" (Website Map) and a button labeled "母區塊樣式" (Parent Block Style).
- 標題** (Title): A text input field containing "簡繁體" (Simplified/Traditional) and "英文" (English), a vertical scroll bar, and a button labeled "標題區塊樣式" (Title Block Style).
- 樣式** (Style): A button labeled "網站地圖樣式" (Website Map Style).

At the bottom of the dialog are two buttons: "儲存" (Save) and "取消" (Cancel).

透過樣式編輯器設置網站地圖的格式(如下圖)，最多支援四階。



The screenshot shows the "樣式編輯器" (Style Editor) interface for a "網站地圖樣式" (Website Map Style). The interface includes a "項目清單" (Item List) on the left and a main configuration area on the right.

項目清單 (Item List):

- 區域 .div
- 第1階+ul
- 第1階+li
- 第1階+a
- 第1階+a.hover
- 第2階+ul
- 第2階+li
- 第2階+a
- 第2階+a.hover
- 第3階+ul
- 第3階+li
- 第3階+a
- 第3階+a.hover
- 第4階+ul
- 第4階+li
- 第4階+a
- 第4階+a.hover

樣式編輯器 (Style Editor):

The main configuration area has tabs for "字型" (Font), "背景" (Background), "文字" (Text), "定位" (Positioning), "方框" (Box), "邊框" (Border), "其他" (Other), "特殊" (Special), and "語法" (Syntax). The "字型" tab is active.

字型 (Font) Settings:

- 字型: [Dropdown menu]
- 顏色: [Color picker]
- 大小: [Input field] px [Dropdown menu]
- 大小寫(英文): 未設定 無 開頭大寫 小寫 大寫
- 斜體: 是
- 粗體: 是
- 效果: 無 底線 刪除線 頂線

At the bottom of the editor are buttons for "設計瀏覽模式" (Design View Mode), "確定" (OK), "取消" (Cancel), and "清空這個項目值" (Clear this item value).

13. 導盲定位點

說明

創建一個盲定點，是無障礙網站的必要功能之一，能讓訪客使用鍵盤快速移動到定位點。

物件配置 ✕

物件類型	導盲定位點	
物件命名	<input type="text" value="導盲定位點(1)"/>	<input type="button" value="母區塊樣式"/>
定位點名稱	簡繁體 <input type="text"/>	
accesskey	<input type="text" value="A"/> ▼	

九、儀表板

說明

後台首頁，登入後對網站的情況一目了然。



1. 每日瀏覽人次曲線圖(訪站人數，不重複計算)。
2. 每月瀏覽人次曲線圖(訪站人數，不重複計算)。
3. 各資料內容瀏覽人次，最多的前 10 筆圓餅圖。
4. 網站資料。
5. 最新留言的資料通知。

